


«ПРИМЕНЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ»



Саночкина Катерина Михайловна
учитель трудового обучения высшей категории
КОУ «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Апрель 2026год

Основной целью казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» является образовательная деятельность по адаптированным образовательным программам начального общего и основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями интеллекта). И удовлетворение потребностей граждан в дополнительном образовании и профессиональном обучении.



Категории обучающихся

- ❑ обучающихся с интеллектуальными нарушениями**
- ❑ тяжелые и множественные нарушения развития**
 - ❑ вторичные дефекты:**
 - расстройства аутистического спектра;**
 - нарушения опорно-двигательного аппарата;**
 - слабовидящие;**
 - слабослышащие**



Обучающиеся с нарушением интеллекта

Трудности в выборе профессионального направления

Причины:

- незрелость профессиональных интересов
- слабо выражена профессиональная направленность
- преобладает неадекватный выбор будущей профессии и т.д.

Специальные условия образования

Профессиональный план
на период всего обучения
(с 1 по 11 классы)




Швейная мастерская





Столярная мастерская

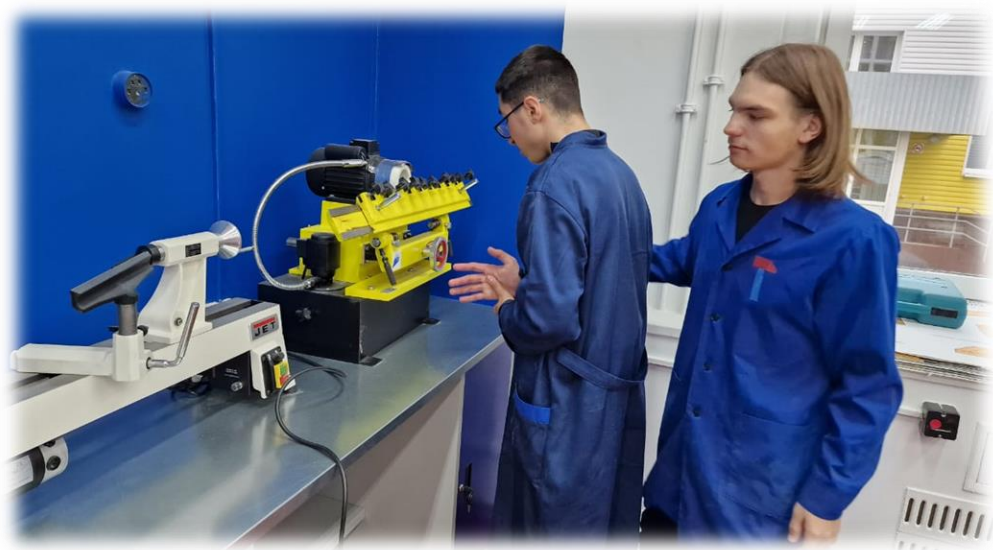

Штукатурно-малярная мастерская



Класс Младшего обслуживающего персонала



Профориентация в начальных классах

Задача № 1.



ПЛАТЬЕ



КОСТЮМ



ателье(портной)

В ателье было 83м шерсти. На пошив костюмов израсходовали 40м, а на пошив платьев – 23м. сколько метров шерсти осталось?

Задача № 2.



тесьма

В мотке было 85см тесьмы. Сначала отрезали 25см тесьмы, потом еще 30 см. Какова длина оставшейся части?

Задача № 3.



кружево

В одном куске 28м кружева, а в другом – 12м. На отделку платья пошло 9м кружева. Сколько метров кружева осталось?



ГОТОВ ЛИ ТЫ К ВЫБОРУ — ПРОФЕССИИ?



А ты готов к выбору профессии?



Профориентационная работа в рамках программ дополнительного образования


«Студия художественных ремесел»



«Студия керамики»



Профориентационная работа на коррекционных занятиях

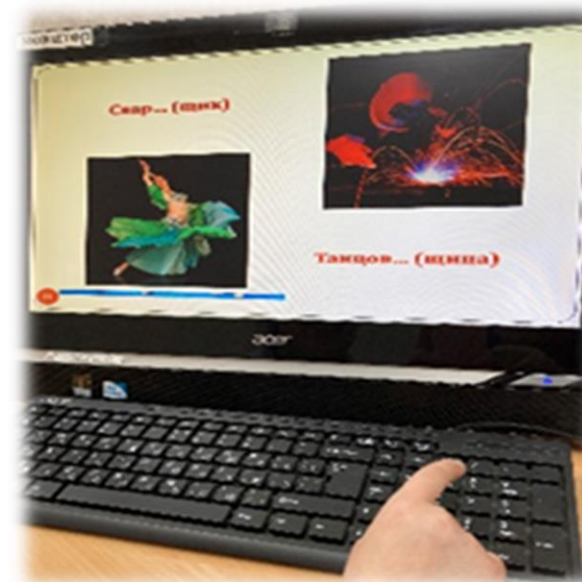

Трудовые пробы с обучающимися 4х классов



«Младший обслуживающий персонал»



«Штукатурно-малярное дело»



«Столярное дело»



«Швейное дело»



Профориентационная работа с учащимися 5-9х классов

Профессиональные направления обучения
в рамках учебного предмета «Профильный
труд»

«Столярное дело»



«Штукатурно-малярное дело»



«Швейное дело»





«Младший обслуживающий персонал»





[illegible]

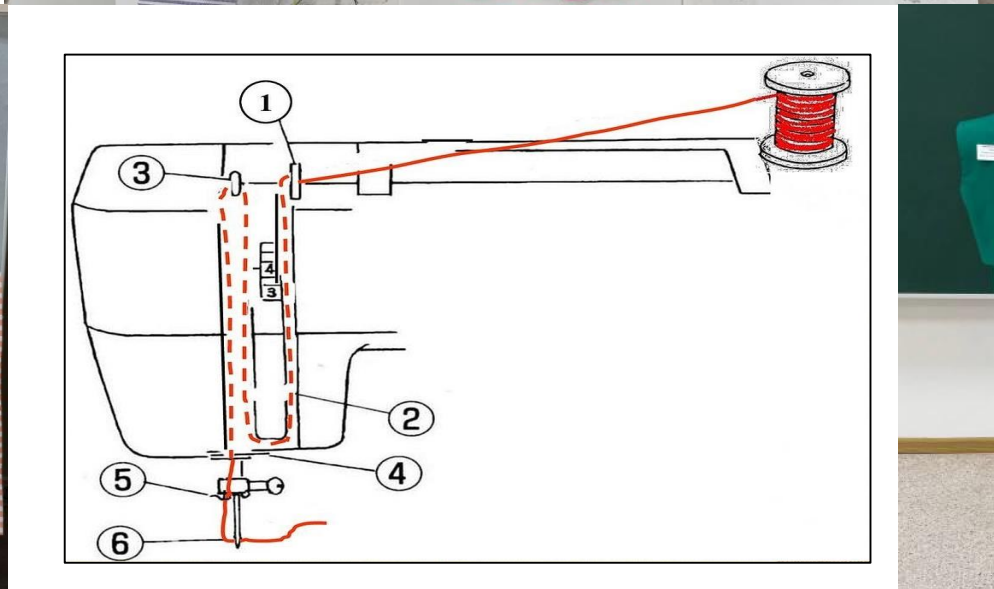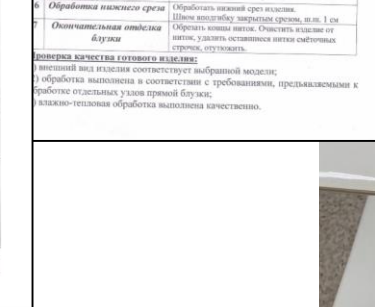

• Предметно-технологические карты

• Технологические карты

Приложение к билету № 1,4,7,10,13. вопрос № 3 (1 вариант)
Технологическая карта.
Блузка без воротника с цельнокроёнными рукавами.

№ п/п	Название операции	Технология выполнения
1	Обработка плечевых и боковых срезов	1. Сметать плечевые и боковые срезы, 2. Стачать плечевые и боковые срезы, в начале и конце строчки выполнить закрепку, обрезать концы ниток. 3. Обработать плечевые и боковые срезы швов на краеобметочной швейной машине. Проверить качество работы. 4. Удалить нитки строчек временного назначения. 5. Увлажнить плечевые и боковые швы, заутюжить в сторону детали переда до полного прилегания. Проверить качество работы.
2	Обработка среза горловины окантовочным швом	1. По линии разметки проложить две машинные строчки, присобрать срез горловины. 2. Измерить длину среза горловины сантиметровой лентой. 3. Отмерить косую обтачку по мерке с припуском на шов 10 мм. 4. Стачать обтачку в кольцо, разутюжить шов. 5. Обработать срез горловины окантовочным швом. Проверить качество работы.
3	Обработка срезов пройм и нижнего среза швом в подгибку с закрытым срезом	1. Обработать срезы пройм швом вподгибку с закрытым срезом. 2. Обработать нижний срез швом вподгибку с закрытым срезом. Проверить качество работы.
4	Окончательная отделка блузки	Удалить нитки строчек временного назначения, обрезать концы ниток, очистить изделие от ниток, отутюжить изделие.

Проверка качества готового изделия: 1) внешний вид соответствует выбранной модели; 2) боковые и плечевые швы имеют одинаковую длину, линии пройм и линии горловин по переду и спинке совпадают (проверить путём складывания сорочки по линиям середин переда и спинки); 3) машинные строчки ровные, соответствуют ребованиям; 4) ширина окантовочного шва одинакова по всей линии обработки; 5) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.



Технологическая карта. Приложение к билету № 3, 6,9,12,15 вопрос № 3 (1 вариант)

Фартук на пояс			
№ п/п	Название операции	Технология выполнения	Графическое изображение
1	Обработка боковых и нижнего срезов фартука двойной косой обтачкой	1. Наложить обтачку на изнаночную сторону детали нижней части фартука, уравнив срезы, приметать. Притачать, ширина шва равна 7 мм. Удалить нитки строчек временного назначения. 2. Отогнуть обтачку на лицевую сторону, выправить и выметать шов, образуя с изнаночной стороны кант из обтачки, равный 1-2 мм. 3. Наметать обтачку на деталь нижней части фартука, придавая сгибу обтачки форму обрабатываемого среза. Настрочить на расстоянии 1-2 мм от сгиба. Удалить нитки строчек временного назначения, приутюжить.	
2	Обработка пояса	1. Сложить деталь пояса вдвое по долевой нити лицевой стороной внутрь, уравнив срезы, сколоть, сметать концы пояса до контрольных линий (25см). Обтачать концы пояса, выполнить закрепку. Удалить нитки строчек временного назначения. Срезать припуски на шов в углах, не доходя до машинной строчки 2 мм. Сделать надсечки на ширину припуска на шов на расстоянии 1-2 мм от контрольных линий. 2. Вывернуть концы пояса на лицевую сторону, выправить углы, швы. Выметать швы на ребро. Приутюжить концы пояса, удалить нитки строчек временного назначения.	

3	Обработка верхнего среза нижней части фартука поясом.	1. Проложить по верхнему срезу нижней части фартука две параллельные машинные строчки для сборки. Собрать верхний срез детали за нижние нитки на сборку до размера необработанного среза пояса. Закрепить нитки, распределить сборки равномерно. 2. Отогнуть верхнюю часть пояса. Наложить нижнюю часть пояса лицевой стороной на изнаночную сторону нижней части фартука, совмещая середины деталей пояса и нижней части фартука, уравнив срезы, приколоть, приметать пояс между строчками сборки со стороны нижней части фартука. 3. Проложить машинную строчку со стороны нижней части фартука. Удалить нитки строчек временного назначения. Отогнуть шов в сторону детали пояса. 4. Подогнуть срез верхней части пояса внутрь, наметать, закрывая машинную строчку. Настрочить на расстоянии 1 – 2 мм от подогнутого края, делая машинные закрепки в начале и конце строчки. Удалить нитки сборки и строчек временного назначения.	
4	Утюжка готового изделия	Отутюжить готовое изделие, сложить.	

Проверка качества готового изделия: 1) внешний вид изделия соответствует модели; 2) концы пояса имеют одинаковую длину и ширину, правая и левая половины нижней части фартука совпадают по форме и размеру (проверить путём складывания фартука по линии середины); 3) машинные строчки ровные, соответствуют требованиям; 4) обработка косой обтачкой выполнена согласно требованиям; 5) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

Словарь швейных терминов и понятий

по предмету
«Швейное дело»



Всякий человек на деле познаётся.

Д

Двойной шов – это соединительный шов выполняемый в два приема. Применяют при пошиве белья.

Двухсторонняя ткань – это гладкокрашенная ткань, в которой трудно определить лицевую и изнаночную сторону.



Длина стежка – это величина равна длине нитки между двумя проколами иглой на лицевой стороне ткани.

Долевой срез – это край кроя детали изделия, идущий вдоль долевого направления нитей.

Долевая нить (нить основы) – это нити, идущие вдоль полотна ткани и параллельно её кромкам. Ткань по долевым нитям почти не тянется.

Ж

Желобок – это часть расположенная на лезвии швейной иглы, короткий и длинный желобок. Длинный желобок предохраняет нитку от обрыва.

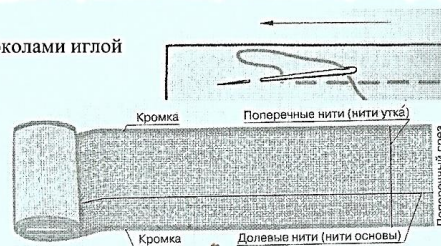

Труд кормит, лень портит.

В

Вешалка – эта деталь служит для того, чтобы за неё было удобно вешать изделие.

Винт-разъединитель – это важная деталь швейной машины с помощью которой машину устанавливают на рабочий или свободный ход.

Волокна хлопка – это пушистая масса, которая выходит из раскрытых коробочек хлопчатника, когда плоды созреют.

Выкройка – это специальный шаблон, для выкраивания из ткани деталей одежды.

адной стол с жаропрочной крышкой, функционально

гонная по окраске (например: красная, синяя, желтая).

ины, в



Образец №2. Бязь

Часть 1. Натуральные ткани

Состав: хлопчатобумажная ткань

Происхождение: растительное, из волокон растения хлопчатника

Переплетение ткани: полотняное

Рисунок: печатный, тематический, животный

Свойства и преимущества ткани:

- Гипоаллергенность. Материал изготавливается из натуральных волокон, и в нем не скапливаются опасные микроорганизмы.
- Прочность и долговечность. Бязь изготавливается путем плотного переплетения нитей, что придает ей высокую прочность и долговечность. Это делает ее идеальным выбором для изготовления одежды, которая выдерживает многократные стирки и носку.
- Дышащая и впитывающая влагу. Бязь обладает хорошей воздухопроницаемостью, что позволяет коже "дышать" и предотвращает перегрев. Она также способна впитывать влагу, делая ее подходящей для горячих климатов и активного образа жизни.
- Доступность. Ткань доступна для большинства людей, так как имеет очень приятные цены на рынке.

Недостатки ткани:

- Склонность к сминаемости. Бязь может быть подвержена складкам после стирки и носки.
- Жесткость. После многократных стирок ткань может становиться грубее.
- УФ-воздействие. Под воздействием солнечных лучей цвет материала может выгорать.

Применение:

Широкий спектр применений. Бязь используется для пошива постельного белья и текстильных изделий для дома, включая занавески, покрывала и многое другое.

Уход


- Деликатная стирка. Большинство изделий из бязи лучше стирать в холодной воде или на низкой температуре. Это поможет избежать сильного сжатия и складок при стирке.
- Используйте мягкие моющие средства. Для стирки бязи рекомендуется использовать деликатные средства, которые помогут сохранить ее мягкость и цвет. При желании можно также добавить кондиционер для белья.
- Осторожно с сушкой. Лучше всего сушить бязь на воздухе, чтобы избежать сминаемости. Если используете сушилку, установите ее на низкую температуру и используйте режим для деликатных тканей.

Утюжка

После стирки ткань желательно слегка отжать вручную или на минимальных оборотах в машине. Сушить ее лучше естественным способом в тени — прямые солнечные лучи могут вызвать выгорание цвета.

Утюжить следует при среднем или низком температурном режиме. Лучше всего это делать, пока изделие еще влажное — так легче разгладить складки. При необходимости можно использовать отпариватель. Важно избегать контакта горячего утюга с яркими участками рисунка — он может побледнеть.



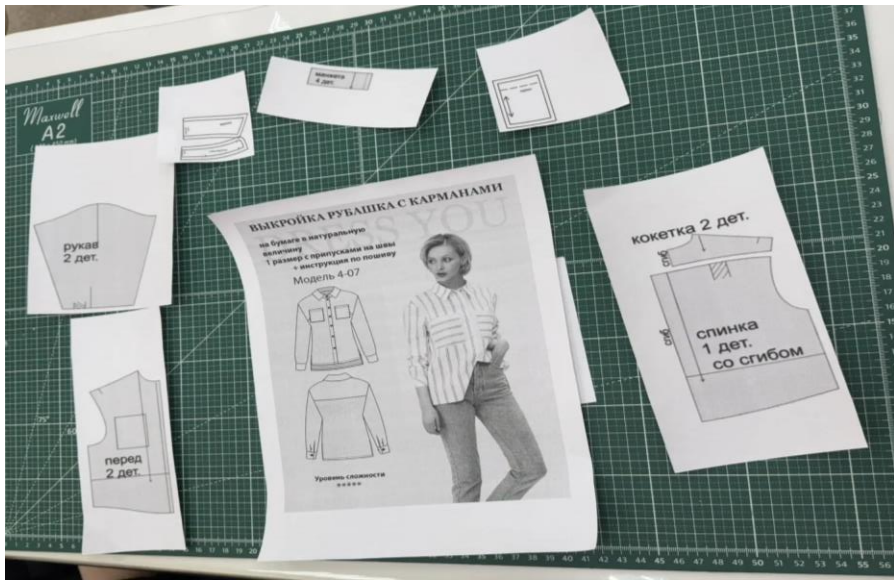

Блузка с коротким цельнокроеным рукавом, без воротника

Технологическая карта

№	Название операции.	Технология выполнения.
1	Выполнение складок по горловине	Выполнить складки по намеченным линиям. Строчку застрочить. Концы ниток обрезать. Проверить качество работы.
2	Обработка плечевых срезов	Стачать плечевые срезы на ш. 1 см, строчку застрочить, концы ниток обрезать. Проверить качество работы. Обработать срезы на краеобдательной машине. Швы уложить, прутужить с начала на ребро, а затем заутюжить в сторону детали спинки до полного приутюжения. Проверить качество работы.
3	Обработка среза горловины двойной колой обтачкой	Стачать обтачку в кольцо. Обработать срез горловины двойным окантовочным швом. Удалить нитки строчки временного назначения, прутужить. Проверить качество работы.
4	Обработка боковых срезов	Стачать боковые срезы на ш. 1 см, застрочить строчку, концы ниток обрезать. Обработать срезы на краеобдательной машине. Швы уложить, прутужить с начала на ребро, а затем заутюжить в сторону детали переда до полного приутюжения. Проверить качество работы.
5	Обработка нижнего среза рукава	Обработать нижние срезы рукавов. Швом водлибну с открытым срезом, ш. 1 см.
6	Обработка нижнего среза	Обработать нижний срез изделия. Швом водлибну застрочить срезы, ш. 1 см.
7	Окончательная отделка блузки	Обрезать концы ниток. Очистить изделие от ниток, удалить оставшиеся нитки сметочных строчек, оутюжить.

Проверка качества готового изделия:
 1) внешний вид изделия соответствует выбранной модели;
 2) обработка выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обработке отдельных узлов прямой блузки;
 3) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.



Коррекционные карточки



Задание: запиши обозначение мерок рядом с названием:

Сш- полуобхват шеи	
- полуобхват груди I	
СгII- полуобхват груди II	
- полуобхват бедер	
- ширина груди	
Дтс- длина спины до талии	
- ширина спины	
Цг- Центр груди	
- Ширина плеча	
-длина изделия	

Задание: соедини термины с описанием

Накладной	Выполняют вразутюжку или изутюжку. Применяются для соединения боковых, плечевых срезов изделия, срезов рукавов.
Стачные	Шов применяют при пошиве наволочек, пододеяльников, ночных сорочек, пижам. Этот шов выполняют машинными строчками в 2 приема.
Запоспичный	Шов применяют при пошиве постельного и нательного белья - простыней, пододеяльников, трусов, сорочек. Его выполняют в 2 приема - двумя машинными строчками.
Двойной	При его выполнении одну из деталей изнаночной стороной накладывают на лицевую сторону другой. Может быть с открытыми срезами, с одним закрытым срезом, с двумя закрытыми срезами. Применяют шов при настрачивании накладного кармана, аппликации, изготовлении пояса, вешалки.

Задание: Запишите под какой цифрой, находится соответствующие линии чертежа:

	- линия низа	
	- линия плеча	
	- линия бока	
	- линия проймы	
	- линия горловины	
	- линия талии	

Задание: Какие предметы спрятались на картинке

Задание: Какие слова здесь спрятались?

СИЛУЭТАЛИЯКОКЕТКАКАРМАНРУКАВОРОТНИККРО
МКАШЕМИРЮШИФОНИТКИГЛАТЛАССМЕТКА

Задание: Расставь последовательность пошива наволочки, укажи цифрами очередность:

	Выполнить разметку для клапана	
	Обработать поперечные срезы	
	Отутюжить готовое изделие	
	Обработать боковые срезы	

